

Oferta budowy domu Z514D



Powierzchnia zabudowy: 101,20 m²

Powierzchnia użytkowa: 84,70 m²

Wymiary: 12,02 x 8,42 m



MILDO Kordian Kozak

Nowe Polaszki 36, 83-430 Stara Kiszewa

www.domy-mildo.pl

tel: 600 858 988

e-mail: biuro@domy-mildo.pl

Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art..66 Kodeksu Cywilnego. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany producentów materiałów do budowy, gwarantując przy tym taki sam poziom jakości wykonania.

STAN SUROWY ZAMKNIĘTY

PROJEKT
Projekt budowlano konstrukcyjny
KONSTRUKCJA
Konstrukcja drewniana 145x45mm (certyfikat C24), strugana czterostronnie-fazowana, suszona do max 16-18% wilgotności
ELEWACJA
Tynk silikatowo-silikonowy 1,5mm - kolor do wyboru
Deska elewacyjna pióro-wpust impregnowana oraz malowana farbami Teknos - kolor do wyboru
STOLARKA OKIENNA
Okna PVC 3-szybowe, kolor do wyboru z zewnątrz , wewnątrz białe
Okno tarasowe z ruchomym słupkiem
DACH
Krokwie lite 180x60mm, strugane czterostronnie-fazowane, suszone (18%)
Membrana wiatroizolacyjna
Łaty
Kontrłaty
Blachodachówka Bratex + orynnowanie metalowe + ława i stopnie kominiarskie
DRZWI
KMT Passive - metalowe
STROP
Belki stropowe 180x60mm KVH - suszone, fazowane, czterostronnie strugane C24
Deska stropopodłogowa (strop otwarty) / OSB 22mm
ŚCIANY WEWNĘTRZNE
Ściany działowe - stelaż 95x45mm i 145x45mm
SCHODY
Zabiegowe sosnowe bez tralek i poręczy
PARAPETY ZEWNĘTRZNE
Parapety metalowe - kolor do wyboru
KOMIN
Komin systemowy 200mm z podwójnym kanałem wentylacyjnym
KOMINEK WENTYLACYJNY
Komplet kominków wentylacyjnych 3szt

Koszt wykonania: 254 100,00 zł netto + 8% VAT

Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art..66 Kodeksu Cywilnego. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany producentów materiałów do budowy, gwarantując przy tym taki sam poziom jakości wykonania.

STAN DEWELOPERSKI

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE
Wełna kamienna 200mm w płytach Paroc + płyta Steico Protect 80mm
Stelaż drewniany
Folia paroizolacyjna
Płyta karton-gips lub boazeria
ŚCIANY WEWNĘTRZNE
Płyta karton-gips lub boazeria
Wełna kamienna 100mm w płytach Paroc
STROP
Stelaż drewniany
Wełna kamienna 300mm Paroc w płytach
Folia paroizolacyjna 0,2 atest
Płyta karton-gips lub boazeria
PARAPETY WEWNĘTRZNE
Parapety drewniane
INSTALACJE
Instalacja elektryczna wraz z rozdzielnią i siłą
Instalacja wodno-kanalizacyjna
Instalacja grzewcza: podłogowa wodna lub folie/maty grzewcze

Koszt wykonania: 372 680,00 zł netto + 8% VAT


**Wycena fundamentu indywidualna,
po dostarczeniu badań geotechnicznych.**

**Oferta nie zawiera garażu oraz tarasu.
Wycena indywidualna.**

Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art..66 Kodeksu Cywilnego. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany producentów materiałów do budowy, gwarantując przy tym taki sam poziom jakości wykonania.

RZUTY

© Z500

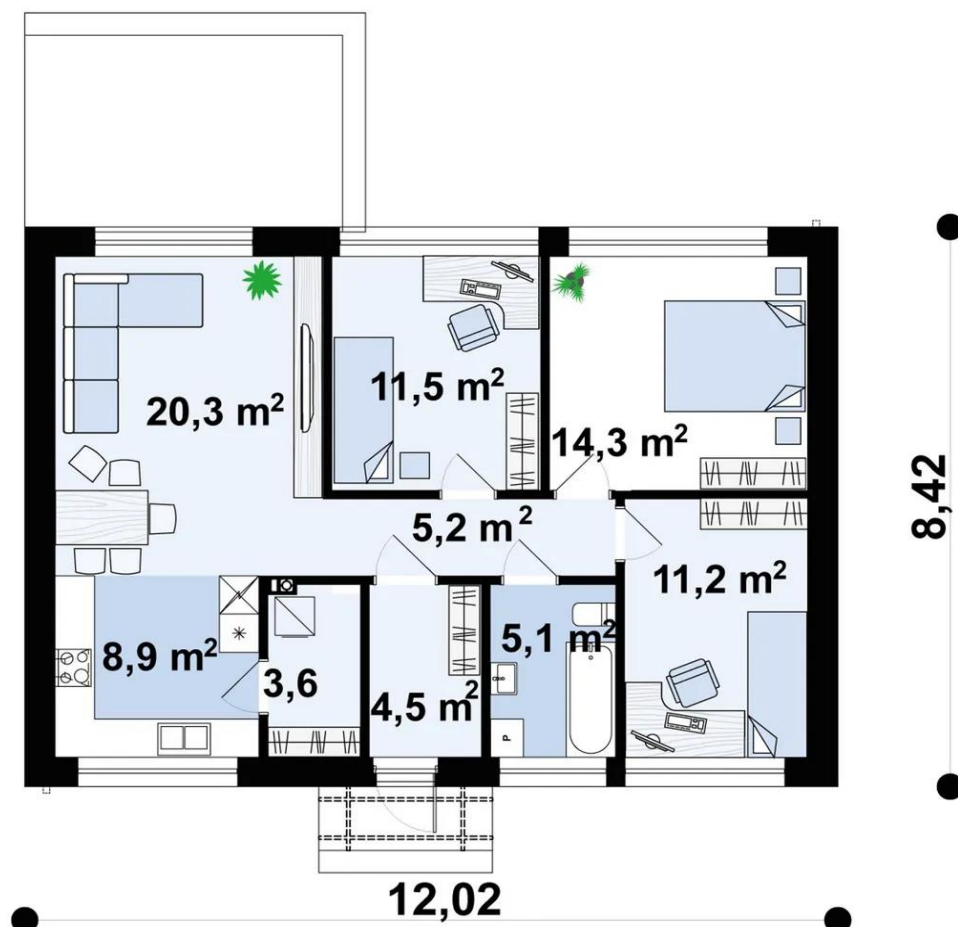

Sień	4,5 m ²
Spizarnia	3,6 m ²
Kuchnia	8,9 m ²
Salon+jadalnia	20,3 m ²
Pokój	11,5 m ²
Pokój	14,3 m ²
Pokój	11,2 m ²
Łazienka	5,1 m ²
Hol	5,2 m ²

Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art..66 Kodeksu Cywilnego. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany producentów materiałów do budowy, gwarantując przy tym taki sam poziom jakości wykonania.