

Oferta budowy domu **NEBRASKA II**



Powierzchnia zabudowy: 35,00 m²

Powierzchnia użytkowa: 46,42m²

Wymiary: 5x7 m



MILDO Kordian Kozak

biuro: ul. 6 Marca 15G, 83-430 Stara Kiszewa

www.domy-mildo.pl

tel: 799 080 267 lub 600 858 988

e-mail: biuro@domy-mildo.pl

Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art..66 Kodeksu Cywilnego. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany producentów materiałów do budowy, gwarantując przy tym taki sam poziom jakości wykonania.

STAN SUROWY ZAMKNIĘTY

PROJEKT
Projekt budowlano konstrukcyjny
KONSTRUKCJA
Konstrukcja drewniana 145x45mm (certyfikat C24), strugana czterostronnie-fazowana, suszona do max 16-18% wilgotności
ELEWACJA
Tynk silikatowo-silikonowy 1,5mm - kolor do wyboru
Płyta Steico Protect 40mm
STOLARKA OKIENNA
Okna PVC 3-szybowe, kolor do wyboru z zewnątrz , wewnątrz białe
Okno tarasowe z ruchomym słupkiem
DACH
Krokwie lite KVH (certyfikat C24) 180x60mm, strugane czterostronnie-fazowane, suszone (18%)
Membrana wiatroizolacyjna 150g
Łaty, kontrłaty
Blacha modułowa Bratex + orynnowanie metalowe + ława i stopnie kominiarskie (gwarancja 45 lat)
DRZWI
KMT Passive - metalowe
STROP
Belki stropowe KVH (certyfikat C24) 180x60mm - suszone, fazowane, czterostronnie strugane
Deska stropopodłogowa 28mm (strop otwarty) / OSB 22mm
ŚCIANY WEWNĘTRZNE
Ściany działowe - stelaż 95x45mm i 145x45mm
SCHODY
Zabiegowe sosnowe z podstopniami bez tralek i poręczy
PARAPETY ZEWNĘTRZNE
Parapety metalowe - kolor do wyboru
KOMIN
Komin systemowy z podwójnym kanałem wentylacyjnym
KOMINEK WENTYLACYJNY
Kominki wentylacyjne 3szt

Koszt wykonania: 180 000,00 zł netto + 8% VAT

Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art..66 Kodeksu Cywilnego. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany producentów materiałów do budowy, gwarantując przy tym taki sam poziom jakości wykonania.

STAN DEWELOPERSKI

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE
Wełna skalna Paroc w płytach 150mm + wełna skalna Paroc 50mm
Stelaż drewniany 38x63 mm
Folia paroizolacyjna
Płyta karton-gips lub boazeria
ŚCIANY WEWNĘTRZNE
Płyta karton-gips lub boazeria
Wełna skalna 100mm w płytach Paroc
DACH
Stelaż drewniany 38x63 mm
Wełna skalna Paroc 200mm
Folia paroizolacyjna
Płyta karton-gips lub boazeria
PARAPETY WEWNĘTRZNE
Parapety drewniane
INSTALACJE
Instalacja elektryczna wraz z rozdzielnią i siłą 25pkt
Instalacja wodno-kanalizacyjna


Koszt wykonania: 229 000,00 zł netto + 8% VAT

**Wycena fundamentu indywidualna,
po dostarczeniu badań geotechnicznych.**

**W wycenie nie jest zawarte wykonanie tarasu,
wycena indywidualna.**


Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art..66 Kodeksu Cywilnego. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany producentów materiałów do budowy, gwarantując przy tym taki sam poziom jakości wykonania.

RZUTY

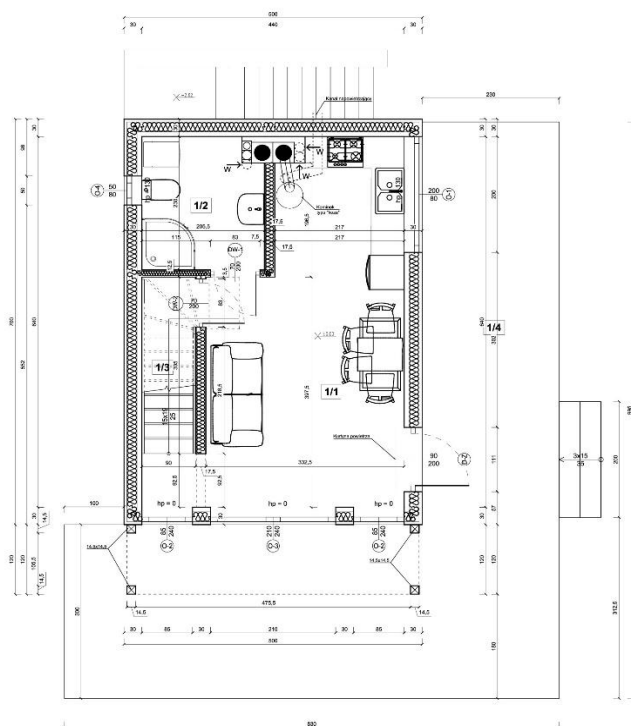

Lp.	Nazwa pomieszczenia	Ppodłogi	Pułytkowa	Posadzka
1/1	Salon + aneks kuchenny	19,24	19,24	Panel / terakota
1/2	Lazienka	4,55	4,55	Terakota
1/3	Komunikacja	2,75	2,75	Terakota
RAZEM:		26,54	26,54	
1/4	Taras	42,29		

PION KANALIZACJI SANITARNEJ
 KANAL WENTYLACYJNY
 minimum przepływu 0,016 m³/s w temp. 20°C

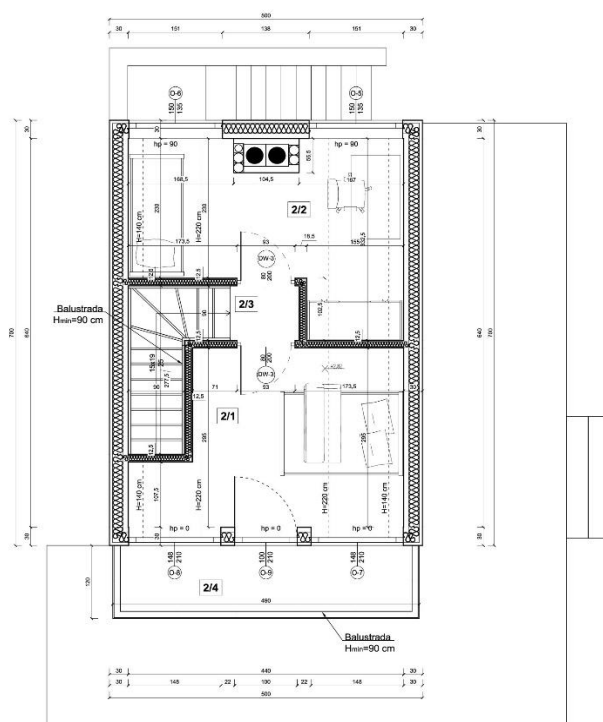

Lp.	Nazwa pomieszczenia	Ppodłogi	Pułytkowa	Posadzka
2/1	Pokój	11,54	8,43	Panel / terakota
2/2	Pokój	11,12	7,09	Terakota
2/3	Komunikacja	4,36	4,36	Terakota
RAZEM:		27,02	19,88	

PION KANALIZACJI SANITARNEJ
 KANAL WENTYLACYJNY
 minimum przepływu 0,016 m³/s w temp. 20°C

Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art..66 Kodeksu Cywilnego. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany producentów materiałów do budowy, gwarantując przy tym taki sam poziom jakości wykonania.

